


超硬軸小頭タイプ


LHG (型番)



φ 0.06 ~ φ 0.29

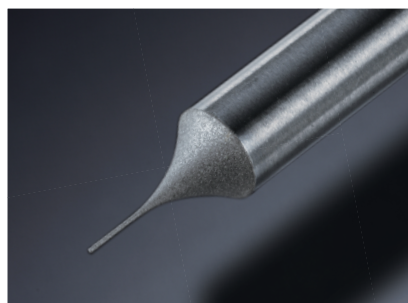

φ 0.30 ~ φ 10.00

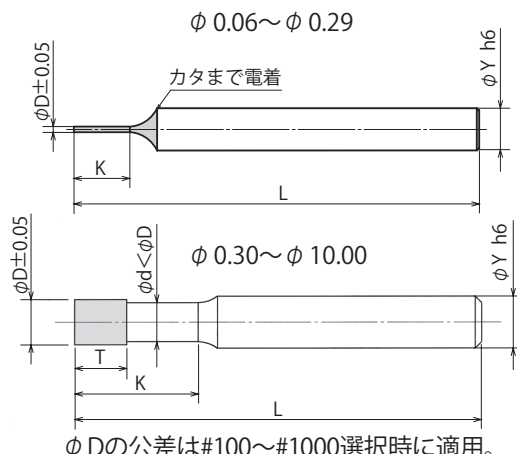

φ Dの公差は#100~#1000選択時に適用。

外径 φD	電着長さ T	ストレート長さ K	シャンク径 φY	全長 L	¥価格/1本			
					3~4本	5~6本	7~8本	9~10本
指定0.01mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位						
0.06 ~ 0.07	カタまで電着	0.5 ~ 1.0	3.0	40	8,780	7,310	6,440	5,850
0.08 ~ 0.09	カタまで電着	0.5 ~ 1.5	3.0	40	8,780	7,310	6,440	5,850
0.10 ~ 0.14	カタまで電着	0.5 ~ 1.5	3.0	40	5,850	4,880	4,290	3,900
0.15 ~ 0.19	カタまで電着	0.5 ~ 2.0	3.0	40	5,850	4,880	4,290	3,900
0.20 ~ 0.24	カタまで電着	0.5 ~ 3.0	3.0	40	5,850	4,880	4,290	3,900
0.25 ~ 0.29	カタまで電着	0.5 ~ 4.0	3.0	40	4,800	4,000	3,520	3,200
0.30 ~ 0.59	0.5 ~ 4.0	0.5 ~ 4.0	3.0	40	4,130	3,440	3,030	2,750
0.60 ~ 0.99	0.5 ~ 8.0	0.5 ~ 8.0	3.0	40	4,130	3,440	3,030	2,750
1.00 ~ 1.99	1.0 ~ 15.0	1.0 ~ 15.0	3.0	50	3,690	3,080	2,710	2,460
2.00 ~ 2.99	1.0 ~ 20.0	1.0 ~ 20.0	3.0	50	3,690	3,080	2,710	2,460
3.00J	1.0 ~ 20.0	1.0 ~ 20.0	3.0	50	3,690	3,080	2,710	2,460
3.00 ~ 3.99	1.0 ~ 30.0	1.0 ~ 30.0	4.0	70	4,610	3,840	3,380	3,070
4.00J	1.0 ~ 30.0	1.0 ~ 30.0	4.0	70	4,610	3,840	3,380	3,070
4.00 ~ 5.99	1.0 ~ 30.0	1.0 ~ 30.0	6.0	70	5,780	4,810	4,240	3,850
6.00J	1.0 ~ 30.0	1.0 ~ 30.0	6.0	70	5,780	4,810	4,240	3,850
6.00 ~ 7.99	1.0 ~ 40.0	1.0 ~ 40.0	8.0	80	7,560	6,300	5,540	5,040
8.00J	1.0 ~ 40.0	1.0 ~ 40.0	8.0	80	7,560	6,300	5,540	5,040
8.00 ~ 10.00	1.0 ~ 40.0	1.0 ~ 40.0	10.0	80	8,580	7,150	6,290	5,720

(カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)

注文例 **LHG - DIA - D0.06 - T カター K1 - #2000**
 (型番) (砥種) (外径) (電着長さ) (ストレート長さ) (粒度)

↑
DIA (ダイヤモンド) 又は CBN (ボラゾン)

↑
粒度表より指定


☆加工される被削材によって、多種多様な電着の仕様をご提案致しますのでお気軽にご相談ください。

納期 / 実働 **10日** 発送
 特急納期 / 実働 **7日** 発送

特急料金	
3~4本	¥800増/1本
5本以上	一律¥3,500増

オプション

スリット 電着後寸法




外径 φD	スリット巾				¥価格/1本		
	0.5巾	1.0巾	1.5巾	2.0巾	1本スリット	2本スリット	4本スリット
2.99以下不可					—	—	—
3.00J ~ 3.99	○				¥360増	¥420増	不可
4.00J ~ 5.99	○	○					
6.00J ~ 7.99	○	○	○				
8.00J ~ 10.00	○	○	○	○	¥430増	¥500増	

●スリットの注文例
 指定方法：本数・スリット巾
 LHG-DIA-D5.50-T3-K10-2S0.5-#140
 (2本スリット・巾0.5mm)

* ○印がご指定頂けます。

ザグリ 電着後寸法

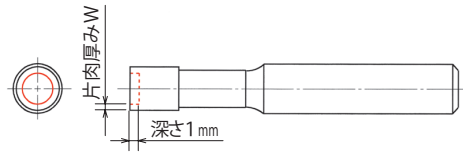


外径 φD	ザグリ片肉厚み				¥価格/1本
	W1.0	W1.5	W2.0	W2.5	
4.99以下不可					—
5.00 ~ 5.99	○				¥670増
6.00J ~ 7.99	○	○			
8.00J ~ 10.00	○	○	○		¥840増

●ザグリの注文例
 指定方法：W片肉厚み
 LHG-DIA-D5.50-T3-K10-W1.0-#170
 (ザグリ片肉厚み1.0mm)

* ○印がご指定頂けます。

コーナR 電着後寸法



粒度 #	コーナR		¥価格/1本
	指定0.1単位		
#40 ~ 80	R0.5 ~ R1.5	但し1/2D以下	¥1000増
#100 ~ 170	R0.3 ~ R1.5		
#200 ~ 1000	R0.2 ~ R1.5		
#40 ~ 1000	R1.6 ~ R3.0		¥1200増
#40 ~ 1000	R3.1 ~ R5.0		¥1500増
#40 ~ 1000	R5.1 ~ R10.0		¥2100増

●コーナRの注文例
 指定方法：R単位
 LHG-DIA-D5.50-T3-K10-R0.5-#170
 (コーナR0.5)

粒度表

外径 φD	粒度																
	#40	#60	#80	#100	#120	#140	#170	#200	#230	#270	#325	#400	#600	#800	#1000	#1500	#2000
0.06 ~ 0.07																○	○
0.08 ~ 0.09																○	○
0.10 ~ 0.14															○	○	○
0.15 ~ 0.19														○	○	○	
0.20 ~ 0.24													○	○	○		
0.25 ~ 0.29													○	○	○		
0.30 ~ 0.59											○	○	○	○	○		
0.60 ~ 0.99								○	○	○	○	○	○	○	○		
1.00 ~ 1.99					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
2.00 ~ 2.99			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
3.00 ~ 3.99		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4.00 ~ 5.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
6.00 ~ 7.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
8.00 ~ 10.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

○印がご指定頂けます。◎印がお勧めです。

すべてのオプションを組み合わせた注文例

LHG-DIA-D5.50-T3-K10-2S0.5-W1.0-R0.5-#140

型番	外径	スリット長さ	ザグリ	粒度
砥種	電着長さ	スリット	コーナR	

砥種・粒度・形状
 TIS・TIR
 TPS・TPR
 研削工具
 PDT
 RDW
 RDV加工専用
 RMT・RMC
 電着工具
 RDC-RDF
 RDS-RDM
 RDA-RDL
 RCT
 RPS-RNZ
 RN1
 RN2
 RNJ-RNA
 STM
 LJM
 STI
 LHI
 STH
 LKH
 STG
 LHG
 RSM-RSI
 RAS
 RRF-RRR
 単結晶
 SDR-SDC
 SES-SEL
 SEB-SEC
 SC1-SC2
 PCD-PCBN
 特殊形状・再電着
 即納在庫品