
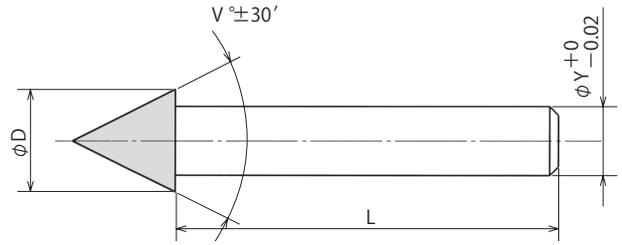


先端シャープタイプ — 角度加工用 —

RSI
(型番)

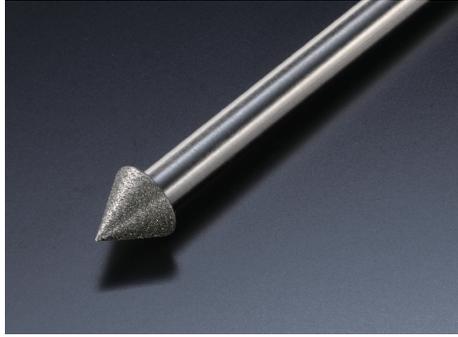

外径 φD	角度 V 指定1°単位	シャンク径 φY	シャンク長 L	¥価格/1本			
				3~4本	5~6本	7~8本	9~10本
3.0	全角30°~120°	3.0	40	1,350	1,130	990	900
5.0	全角30°~120°	3.0	50	1,880	1,570	1,380	1,250
6.0	全角30°~120°	3.0	50	1,950	1,630	1,430	1,300
7.0	全角30°~120°	6.0	60	2,120	1,740	1,560	1,410
8.0	全角30°~120°	6.0	60	2,300	1,920	1,690	1,530
10.0	全角30°~120°	6.0	70	2,660	2,220	1,950	1,770
12.0	全角30°~120°	10.0	80	3,120	2,600	2,290	2,080
15.0	全角30°~120°	10.0	80	3,930	3,270	—	—
20.0	全角30°~120°	10.0	80	4,740	3,950	—	—

(カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)

注文例 **RSI - DIA - D6.0 - V60 - #170**
(型番) (砥種) (外径) (角度) (粒度)

↑
DIA (ダイヤ) 又は CBN (ボラゾン)

↑
粒度表より指定

☆加工される被削材によって、多種多様な電着の仕様をご提案致しますのでお気軽にご相談ください。

納期 / 実働6日目発送
特急納期 / 実働3日目発送

特急料金	
3~4本	¥800増/1本
5本以上	一律¥3,500増

粒度表

外径 φD	粒度														
	#40	#60	#80	#100	#120	#140	#170	#200	#230	#270	#325	#400	#600	#800	#1000
3.0				○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○
5.0				○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○
6.0			○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○
7.0		○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○
8.0	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○
10.0	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○
12.0	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○
15.0	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○
20.0	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○

・○印がご指定頂けます。◎印がお勧めです。

超硬合金加工用
 TIS・TIR
 TPS・TPR
 研削工具
 PDT
 RDW
 RDV加工用
 RMT・RMC
 電着工具
 RDC・RDF
 RDS・RDM
 RDA・RDL
 RCT
 RPS・RNZ
 RN1
 RN2
 RNJ・RNA
 STM
 LHM
 STI
 LHI
 STH
 LKH
 STG
 LHG
 RSM・RSI
 RAS
 RRF・RRA
 単結晶
 SDR・SDC
 SES・SEL
 SEB・SEC
 SC1・SC2
 PCD・PCBN
 特殊形状・再電着
 即納在庫品