

スタンダードタイプ

在庫品

LHMSシリーズ 小頭タイプ(焼入鋼)


外径	電着長さ	首下長	シャンク径	全長	粒度	材質
ϕD	T	K	ϕY	L	DIA	
0.3	2	5	3.0	35	#800	焼入鋼
0.4	2	5	3.0	35	#400	焼入鋼
0.5	2	8	3.0	35	#400	焼入鋼
0.6	3	8	3.0	40	#200	焼入鋼
0.7	3	8	3.0	40	#200	焼入鋼
0.8	3	10	3.0	40	#200	焼入鋼
0.9	3	10	3.0	40	#200	焼入鋼
1.0	3	10	3.0	40	#200	焼入鋼
1.2	5	10	3.0	45	#200	焼入鋼
1.3	5	10	3.0	45	#200	焼入鋼
1.5	5	10	3.0	45	#200	焼入鋼
1.7	5	13	3.0	45	#200	焼入鋼
2.0	5	13	3.0	45	#200	焼入鋼
2.3	5	13	3.0	45	#200	焼入鋼
2.5	5	13	3.0	45	#120	焼入鋼
3.0	5	15	3.0	50	#120	焼入鋼

注文例① LHMS - D5.0
(型番) (外径)

注文例② LHGS - D0.15
(型番) (外径)


LHGSシリーズ 小頭タイプ(超硬)

外径	電着長さ	首下長	シャンク径	全長	粒度	材質
ϕD	T	K	ϕY	L	DIA	
0.1	1	1	3.0	35	#1000	超硬
0.15	1.5	1.5	3.0	35	#1000	超硬
0.2	2	2	3.0	35	#1000	超硬
0.3	2	2	3.0	35	#600	超硬
0.4	2	2	3.0	35	#600	超硬
0.5	2	2	3.0	35	#325	超硬
0.6	3	8	3.0	40	#200	超硬
0.7	3	8	3.0	40	#200	超硬
0.8	3	10	3.0	40	#200	超硬
0.9	3	10	3.0	40	#200	超硬
1.0	3	15	3.0	40	#120	超硬
1.5	5	15	3.0	45	#120	超硬
2.0	5	15	3.0	45	#100	超硬
2.5	5	20	3.0	50	#100	超硬

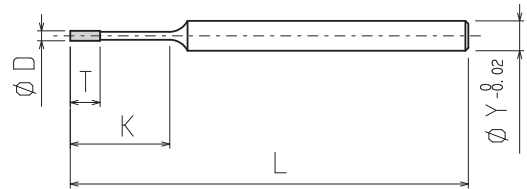


STMSシリーズ 大頭タイプ(SK材)

外径	電着長さ	ザグリ径	シャンク径	全長	粒度	材質
ϕD	T	ϕd	ϕY	L	DIA	
3.5	5	—	3.0	60	#120	SK
4.0	5	—	3.0	60	#120	SK
5.0	5	2	3.0	70	#120	SK
6.0	8	3	3.0	70	#120	SK
7.0	8	4	6.0	70	#120	SK
8.0	8	5	6.0	70	#120	SK
9.0	8	6	6.0	70	#120	SK
10.0	10	7	6.0	100	#120	SK
12.0	10	9	10.0	100	#120	SK
15.0	10	12	10.0	100	#120	SK

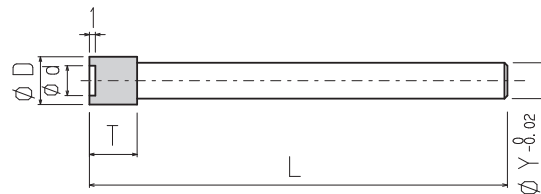

注文例 STMS - D8.0
(型番) (外径)


RTRSシリーズ 凸R加工用

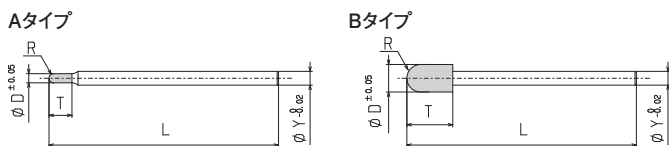

外径	凸R	電着長さ	シャンク径	全長	材質	粒度	形状
ϕD		T	ϕY	L		DIA	
1.0	0.5	3	3.0	40	焼入鋼	#200	Aタイプ
2.0	1.0	5	3.0	45	焼入鋼	#140	Aタイプ
3.0	1.5	7	3.0	50	焼入鋼	#120	Aタイプ
4.0	2.0	10	3.0	60	SK材	#120	Bタイプ
5.0	2.5	10	3.0	70	SK材	#120	Bタイプ
6.0	3.0	10	3.0	70	SK材	#120	Bタイプ
8.0	4.0	10	6.0	70	SK材	#120	Bタイプ
10.0	5.0	15	6.0	100	SK材	#120	Bタイプ
12.0	6.0	15	10.0	100	SK材	#120	Bタイプ
16.0	8.0	20	10.0	100	SK材	#120	Bタイプ

注文例 RRMS - D3-60
(型番) (外径) (角度)

RORSシリーズ 凹R加工用

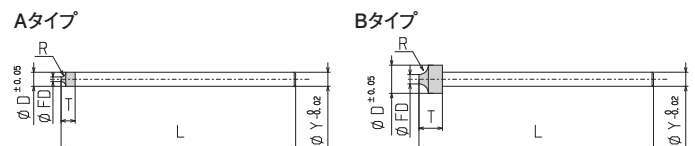

外径	凹R	先端径	電着長さ	シャンク径	全長	材質	粒度	形状
ϕD		ϕFD	T	ϕY	L		DIA	
3.0	0.5	2	3	3.0	50	焼入鋼	#200	Aタイプ
4.0	1.0	2	3	3.0	60	SK材	#140	Bタイプ
5.0	1.5	2	4	3.0	70	SK材	#120	Bタイプ
6.0	2.0	2	5	3.0	70	SK材	#120	Bタイプ
7.0	2.5	2	6	6.0	70	SK材	#120	Bタイプ
8.0	3.0	2	6	6.0	70	SK材	#120	Bタイプ
12.0	5.0	2	8	10.0	100	SK材	#120	Bタイプ

注文例 RRNS - D3-60
(型番) (外径) (角度)

ご注文合計金額が10,000円未満の場合は送料を頂戴致します。
 こちらの商品は在庫しておりますが、万一在庫を切らせている場合は都度納期をご連絡致します。
 在庫品はDIAのみとなっております。

超硬・合金・ステンレス
 TIS・TIR
 TPS・TPR
 研削工具
 RDT
 RDW
 RDV加工用
 RMT・RMC
 電着工具
 RDC・RDF
 RDS・RDM
 RDA・RDL
 RCT
 RPS・RNZ
 RN1
 RN2
 RNU・RNA
 STM
 LLHM
 STI
 LHI
 STH
 LLH
 STG
 LLHG
 RSM・RSI
 PAS
 RRF・RRA
 単結晶
 SDR・SDC
 SES・SEL
 SEB・SEC
 SC1・SC2
 PCD・PCBN
 特殊形状・再研磨
 即納在庫品